

FIȘĂ TEHNICĂ

PLAFONIERĂ LED 30W 3CCT IP65



Descriere generală

Plafonieră LED cu grad de protecție IP65, destinată utilizării în spații interioare și exterioare, rezistentă la praf și jeturi de apă. Echipată cu sursă LED integrată de 30W, asigură iluminare uniformă și eficiență energetică. Se montează aplicat pe tavan sau perete și este adecvată pentru zone cu umiditate ridicată precum băi, holuri, scări, spații tehnice sau industriale.

1. Date generale

Cod produs	EL0087449
Denumire	PLAFONIERĂ LED 30W 3CCT IP65
Destinație	Iluminat interior și exterior
Montaj	Aplicat - Sistem de montaj rapid

2. Caracteristici tehnice

Putere nominală	30W
Flux luminos	2700lm
Sursă lumină	SMD LED
Temperatură de culoare 3CCT	3000/4000/6400k (selectabilă prin comutator)
Cri	>80
Grad de protecție (IP)	IP65
Durată de viață	>30.000 ore
Dimensiuni	Ø300*55mm


3. specificații electrice

Tensiune de alimentare	220-240V AC, 50/60Hz
------------------------	----------------------

4. Condiții de operare

Temperatură mediului de funcționare	-20°C...+40°C
-------------------------------------	---------------

Mod de instalare

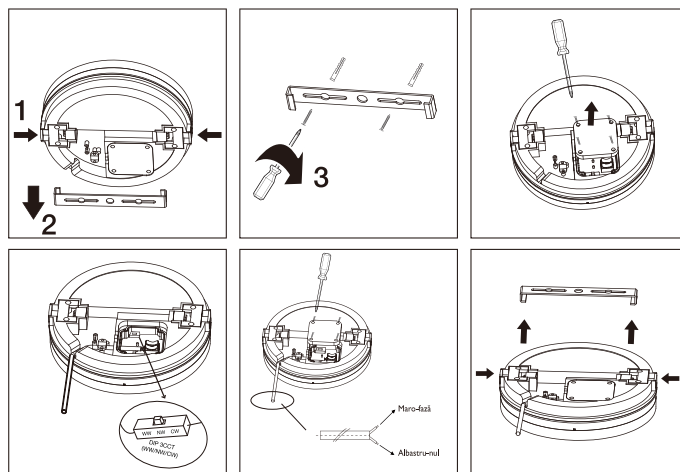

TECHNICAL DATA SHEET

LED CEILING LIGHT 30W 3CCT IP65



General description

LED ceiling light with IP65 protection rating, designed for both indoor and outdoor use, resistant to dust and water jets. Equipped with an integrated 30W LED light source, it provides uniform illumination and high energy efficiency. Surface-mounted on ceilings or walls, it is suitable for high-humidity areas such as bathrooms, hallways, staircases, technical rooms, or industrial spaces.

1. General information

Product code	EL0087449
Product name	LED CEILING LIGHT 30W 3CCT IP65
Application	Interior and exterior lighting
Mounting	Surface mounting - Quick mounting system

2. Technical specifications

Rated power	30W
Luminous flux	2700lm
Source	SMD LED
Color temperature 3CCT	3000/4000/6400k (Button-adjustable)
CRI	>80
Protection degree(IP)	IP65
Life time	>30.000 h
Dimensions	Ø300*55mm

3. Electrical specifications

Supply voltage	220-240V AC, 50/60Hz
----------------	----------------------

4. Operating Conditions

Operating temperature	-20°C...+40°C
-----------------------	---------------

How to install

